# Klebstoff- & Aufbauempfehlung

## für CERAMIN®-basierte Produkte in Feuchträumen

DE / Stand 01.24

CLASSEN®

## Achtung, wichtig!

Die folgende Klebstoffempfehlung gilt nicht für Produkte mit dem „Easy Loc“ Verlegesystem und auch nicht für Produkte mit bereits integrierter Trittschalldämmung.
Diese Produkte sind ausschließlich für die schwimmende Verlegung freigegeben. Eine Verklebung mit dem Untergrund ist daher nicht zulässig.

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- CERAMIN Vario


# Klebstoffempfehlung

für CERAMIN-basierte Produkte

| | | Ardex | Bostik | | CLASSEN | Lugato | Mapei | Murexin | Schönox | Soudal | Thomsit | Uzin | Wakol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht-Feuchtraum, normaler Wohn-bereich | Boden | zur Anleitung | Parfix Eco Plus | Ardaflex Multi | Multi Connect | zur Anleitung | zur Anleitung | MS-K 539 / MS-K 499 | Schönox Protect | Fix All Floor & Wall | zur Anleitung | zur Anleitung | Wakol MS 260 |
| | Wand | | | | | | | | | | | | |
| Feuchtraum | W0-I | | | | | | | | | | | | |
| | W1-I | | | | | | | | | | | | |
| | W2-I | | | | | | | | | | | | |
| | W3-I | | | | | | | | | | | | |

# Aufbauempfehlung für Räume mit erhöhter Einwirkung durch Feuchtigkeit

Erläuterung der Wasser-Beanspruchungsklassen in häuslichen Bädern

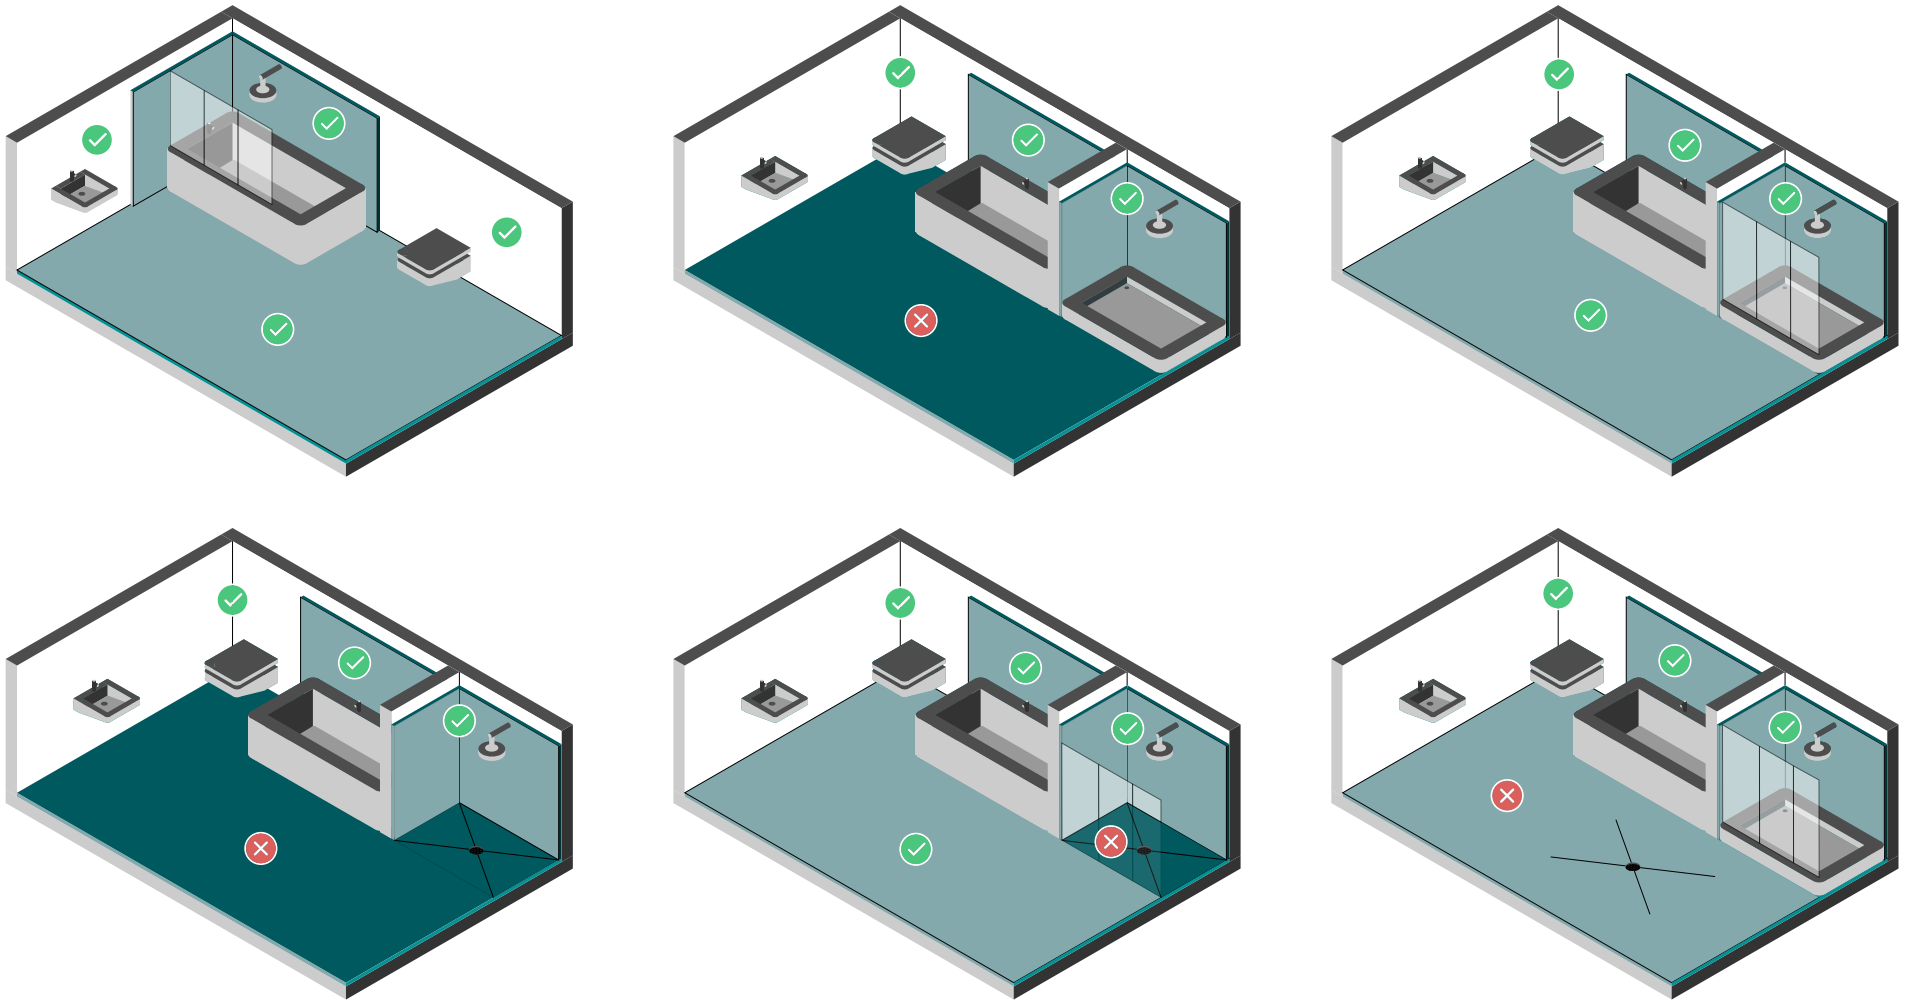

W0-I W1-I W2-I

↳ Mit CLASSEN Produkten nicht zulässig!